


- ZAKRES PRAC NA ELEWACJACH:**
1. Reprofilacja lokalnych uszkodzeń gzymsów i docieplenie wełną mineralną gr. 5cm.
 2. Usunięcie słabych tynków i docieplenie ścian wełną mineralną gr. 15cm.
 3. Wymiana istniejącego odwodnienia dachu na nowe z blachy ocynkowanej.
 4. Wymiana obróbek gzymsów, czap atykowych. Nowe obróbki z blachy ocynkowanej.
 5. Wymiana wszystkich podokienników na nowe z blachy ocynkowanej.
 6. Wymiana wszystkich okien żyzki dachowej.
 7. Zamurowanie otworów po kratkach nawiewnych.
 8. Oczyszczenie i malowanie wszystkich krat okiennych.
 9. Oczyszczenie i malowanie wszystkich zewnętrznych drabin dachowych, uchyłków instalacji odgromowej.
 10. Montaż klap rewizyjnych PVC w miejscu puszek instalacyjnych.
 11. Skucie okładzin cokołów z lastryko. Wykonanie tynku podkładowego, izolacji i docieplenia styropianem ekstrudowanym gr. 15cm.
 12. Skucie tynku z cokołu żyzki, demontaż obróbek, wykonanie tynku podkładowego, wywiniecie izolacji z pokrycia na wys. 30cm, docieplenia wełną gr. 15cm i osłonięcie izolacji papą.
 13. Zabezpieczenie odprowadzenia instalacji odgromowej rurami odpornymi na wyładowania atmosferyczne. Montaż rewizji pomiarowych.
 14. Oczyszczenie i malowanie emalii do stali orurowania stalowego, które ulega zakryciu warstwami dociepleniowymi.
 16. Demontaż profili dylatacyjnych.
 15. Demontaż istniejących stalowych bram wjazdowych.
 17. Remont wszystkich ścian atykowych bez ich docieplenia.
 18. Wymiana żadzeń nad pom. magazynu butli.
 19. Malowanie konstrukcji żadzenia.
 20. Przemurowanie osłabionego muru.
- UWAGA:**
Wszystkie wymiary sprawdzić na obiekcie.
Szczegółowy zakres wg opisu do projektu.

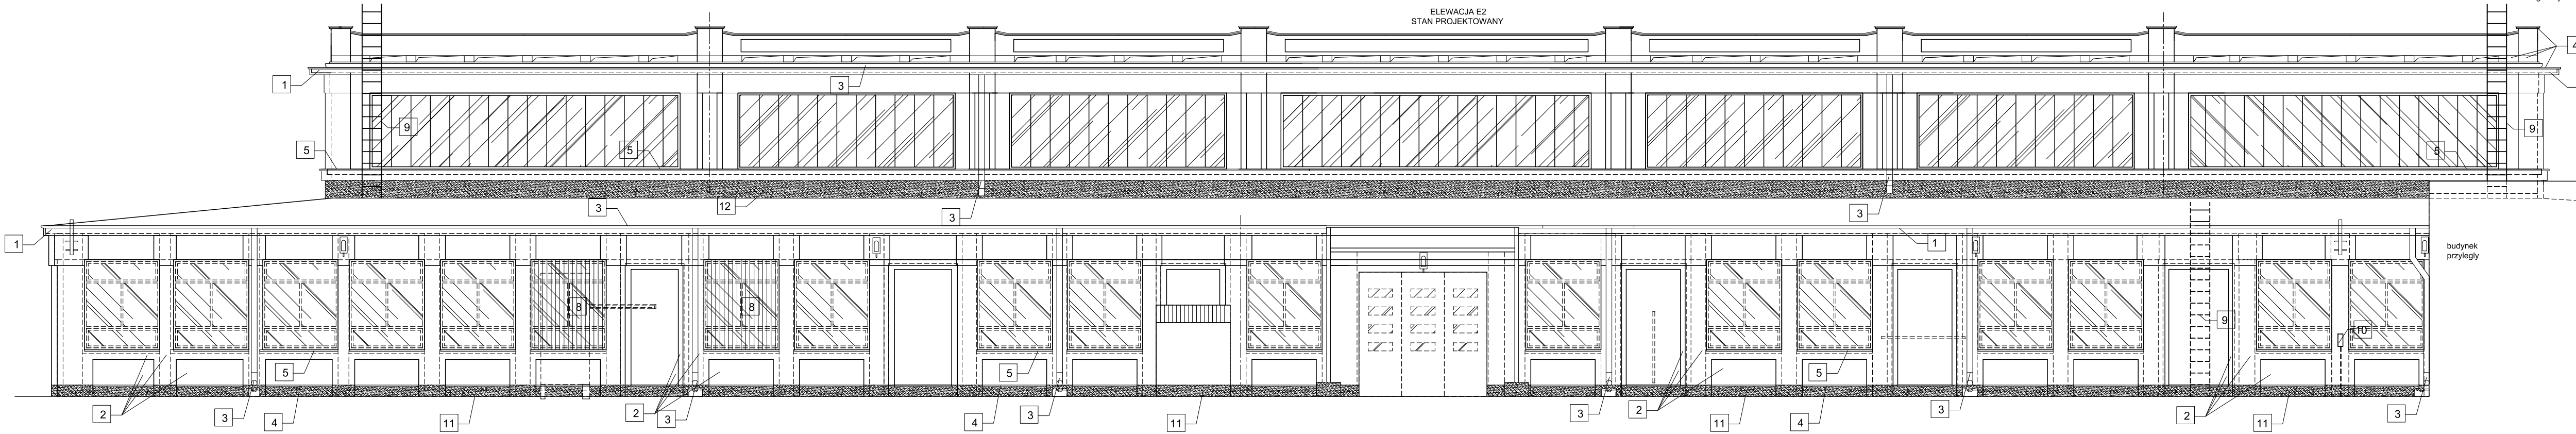

Nazwa inwestycji		PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU GARAZOWO-OBSŁUGOWEGO NA DZIAŁCE NR 8/1 PRZY UL. PODCHORAŻYCH 32 W WARSZAWIE	
Branża	ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ELEKTRYKA W ZAKRESIE INSTALACJI ODGROMOWEJ		
Inwestor	Skarb Państwa - Komendant Służby Ochrony Państwa ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa		
Lokalizacja	UL. PODCHORAŻYCH 32, WARSZAWA DZ. NR. EW. 8/1, OBRĘB 1-03-02		
Generalny Projektant		MPROJEKT Polska Sp. z o. o. ul. Przewodowa 29, 04-874 Warszawa	
Projektant architektura:	dr inż. arch. Janusz Marchwiński (29/05/SLOKK/I)		
Sprawdzający architektura:	mgr inż. arch. Katarzyna Roszko (1/POKK/2013)		
Projektant konstrukcja:	mgr inż. Leszek Tischner 157/2002		
Sprawdzający konstrukcja:	mgr inż. Damian Cyra MAZ/0003/POOK/09		
Projektant inst. odgromowej	mgr inż. Tomasz Soluch upr. budowlane nr SLK/1079/POOE/05		
Sprawdzający inst. odgromowej	mgr inż. Adam Panicz upr. budowlane nr SLK/0622/PWOE/05		
Tytuł rysunku:			
ELEWACJA E2 STAN ISTNIEJĄCY I PROJEKTOWANY			
Data: 10.12.2018r.	skala: 1:100		Rys. nr 15